


Este regulador permite en modo simple e intuitivo la elección de la velocidad de aire de convección disipada en el ambiente de su Chimenea o Inserto a Biomasa. El regulador debe colocarse en una posición alejada de las boquillas o la fuente de calor principal, colocada en la campana opuesta, debe estar ubicada en un punto de baja temperatura. Instalación simple y garantizada por la carcasa en las cajas eléctricas clásicas suministradas en edificios empotrados comunes o en paredes exteriores montadas en la pared.

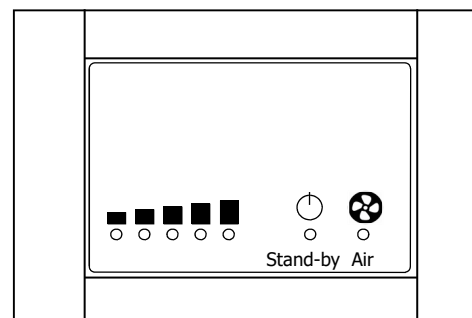


Operación:

El controlador activa el Motor de ventilación (M) cuando se supera la temperatura alcanzada por el Termostato mínimo (TM). Cuando se apaga (OFF), el controlador muestra el punto brillante en el botón **Stand-by** Lit, su activación se lleva a cabo con la presión / alivio de la que se presiona Stand-by botón, el punto brillante se apaga y se enciende el punto **AIR** luz que indica que el dispositivo está encendido.

La velocidad del aire deseada se puede configurar presionando el botón AIR over y configurando el LED en la rampa a la velocidad deseada.

La variación del flujo de aire, es una función de la posición de punto brillante en, si la ventilación no se activa y debido a que el termostato de mínima temperatura (TM) aún no ha alcanzado su temperatura operativa.

En el momento de la instalación, puede seleccionar el tipo de motor que se puede instalar en el controlador con un puente para ser insertado en la posición A o B por personal calificado.

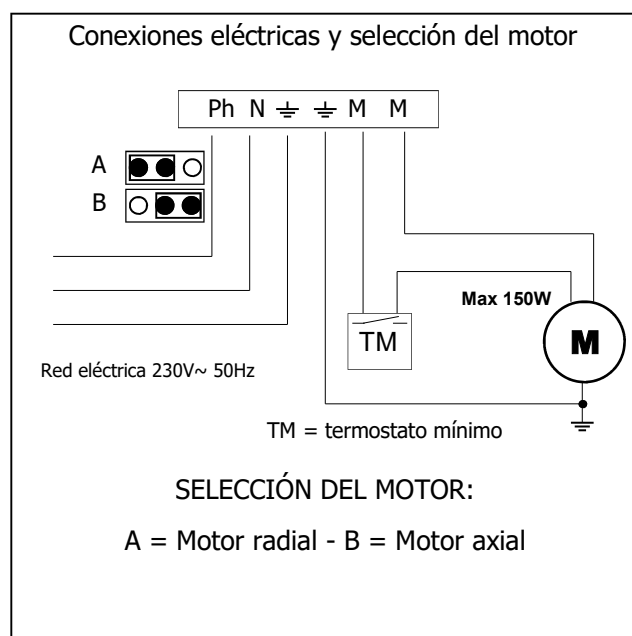

NOTA IMPORTANTE:

El controlador debe estar encendido en una red con un interruptor diferencial de línea arriba de acuerdo con las regulaciones actuales. La operación adecuada del regulador está garantizada solo por el motor especial para el cual fue construido. El uso indebido hace que el fabricante no tenga ninguna responsabilidad.

Es obligatorio conectar a tierra el controlador y el motor



INFORMACIÓN PARA EL USUARIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL EQUIPO PRIVADO EN EL TERRITORIO DE LA UNIÓN EUROPEA
Aplicación de las Directivas 2002/95 / CE, 2002/96 / CE y 2003/108 / CE sobre la reducción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y eliminación de residuos. El símbolo del cañón colocado en el equipo o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe recogerse por separado de otros residuos. Por lo tanto, el usuario tendrá que entregar el equipo al final de su vida útil a los centros de recolección de residuos apropiados para desechos electrónicos y desechos electrotécnicos, o devolverlo al distribuidor con la compra de un nuevo equipo equivalente, uno por uno. La recolección diferenciada apropiada para el posterior inicio del equipo desmantelado para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación ambientalmente compatible ayuda a evitar posibles efectos adversos en el medio ambiente y la salud y favorece el uso y / o el reciclaje de materiales el equipo está compuesto.